HOJA DE PEDIDO **ED2**	CLIENTE: Contacto: e-mail: Tlf:	
Pedido ☐	**Modelo:** **CQFSYS 009**	
Presupuesto ☐	Referencia:	Fecha:24/01/2022

Características Técnicas Básicas: **CODIGO.- EOO999C**



Respaldo PU flexible o Viscoelastica.

Funda bielástica impermeable.

Respaldo personalizado, para control postural, patologías escoliosis, hipercifosis,

A	Ancho Total	cm
B	Altura total	cm
C	Alto Control lateral	cm
D	Grosor Respaldo	cm
E	Fondo Control Lateral	cm
F	Ancho interior	cm


TIPO DE ESPUMA :


☐ Espuma de poliuretano (dureza Media)

☐ Espuma de poliuretano (dureza normal)

☐ Espuma de poliuretano (dureza alta)

OPCIONES: EN POLIETILENO RIGIDO O COMBINACIÓN DE ESPUMAS BAJO PRESUPUESTO

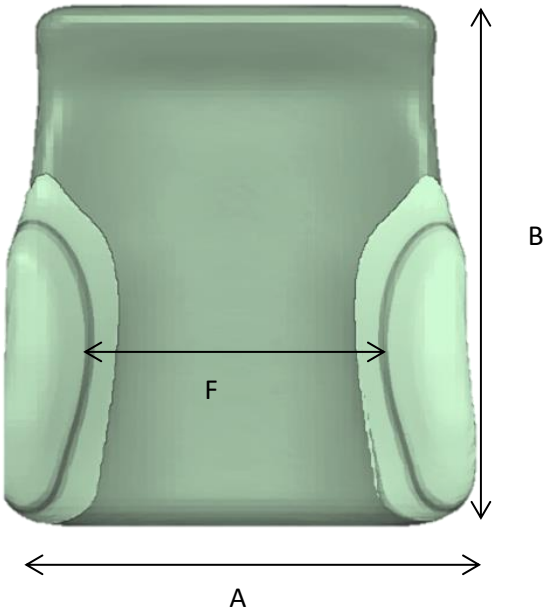

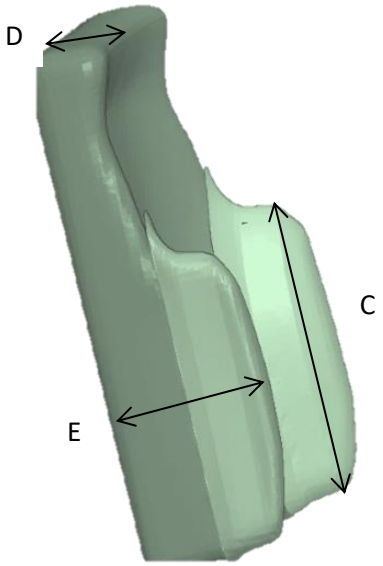

IMPORTANTE!!!!!!!!

MANDAR A PRUEBA ☐ MANDAR TERMINADO ☐

Una vez trasladadas las medidas al diseño, CQF enviará un borrador previo de la figura resultante para su aprobación.

ACCESORIOS:



CARCASAS RÍGIDAS.
(En caso de no señalar nada en este apartado el respaldo se entenderá como espuma únicamente)



☐ Plancha Madera 1 cm. de espesor
☐ Plancha Aluminio 2 mm. de espesor lisa o con alas.

CLIPS PARA ANCLAJES

Ref. / ∅ tubo: Uds: Universal (de 22 a 28 mm.) Unid:



U-Clip-22
U-Clip-25
U-Clip-28

SCHK-22/25-STH



ANCLAJES VERMEIREN

Juego Izq/Derch.



Los anclajes debe colocarlos la Ortopedia.

OPCIÓN - FUNDA EXTERIOR:

☐ **FUNDA TEJIDO 3D-TRANSPIRABLE Y CARA INTERIOR IMPERMEABLE**

Funda exterior con tejido 3-D negro. La parte en contacto con el usuario es transpirable Mientras que su cara interna está provista de una fina película de poliuretano que da Impermeabilidad para proteger el interior de posibles incontinencias.
Cremallera en parte inferior y lateral. Solo disponible en negro.



☐ **FUNDA TEJIDO MUY TRANSPIRABLE DE BAJA FRICCIÓN**

Funda exterior con tejido muy transpirable, suave y muy elástico y de baja fricción que se adapta perfectamente a la forma del cojín.
confección tipo protector o con cremallera en parte inferior y lateral.



COSTURAS DE FUNDA EXTERIOR EN COLOR:

- ☐ Rojo
- ☐ Azul
- ☐ Rosa
- ☐ Negro
- ☐ Verde


VELCROS EN LA PARTE TRASERA DE LA FUNDA (COLOR NEGRO):

INDICAR EL TIPO DE VELCRO :

- ☐ Velcro adhesivo ancho 2,5 cm. (*se puede enviar por separado*)
- ☐ Velcro cosido (sin adhesivo) ancho 5 cm.

SEÑALAR PARTE DEL VELCRO:

- ☐ Macho / Rugoso / Hook
- ☐ Hembra / Suave / Loop

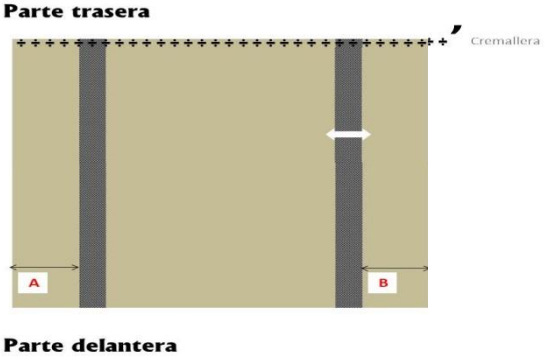

INDICAR DISTANCIAS A LOS EXTREMOS: A = ___ cm. B = ___ cm.

OBSERVACIONES:

- Cuando la altura de isquion a la parte superior de cabeza sea mayor de 70 cm tendrá una cotización especial.

- Se recomienda el poliuretano (PU) normal amarilla para pesos inferiores a 23 kg.

- LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE LA PRUEBA SERÁN COBRADAS APARTE. SALVO CUANDO ESAS MODIFICACIONES NO SEAN IMPORTANTES.

- Los sistemas especiales serán bajo presupuesto.

- Los productos a medida no tienen devolución.

- El material en depósito se envía a portes debidos.

- El precio incluye un envío a portes pagados. Cualquier otro envío o recogida será por cuenta del cliente.

- Condiciones de venta para península.

- Forma de pago 30 días. Otras fórmulas según acuerdos.

LOS ALQUILERES SON POR UN TIEMPO NO SUPERIOR A 4 DÍAS HÁBILES

Tiempos de entrega del material:

Para los artículos en espumación para valorar/probar, dos semanas desde que nos confirmen el pedido o presupuesto.

Para el producto terminado con funda, tres semanas desde la recepción del asiento en CQF después del OK de la prueba, siempre que no tenga mucho que modificar.

Para cualquier tipo de información para modificaciones o tiempos de entrega, llamar a las personas de contacto:

Fabricación.- Israel Suarez
Confección.- Pilar Mateo
Logística.- Raúl García

Telf. Contacto 925354330